

作業分解シート

作 業 手つき小物入れの製作





教 材 寸法図・完成図・完成品

材 料 側板 (90×700×13) 1枚 底板 (150×350×13) 1枚
 側板 (150×400×13) 1枚 木丸棒 (15×315) 1本
 木丸棒 (15×150) 1本 釘 16本 木工用ボンド

工 具 金づち、サンドペーパー、のこぎり、ものさし、鉛筆、作業台、くぎぬき

主な手順	急 所	理 由
(1)材料確認	・全材料の提示	・大まかな作業の予測ができる
(2)のこぎりで切る線をつける	・側板 に、図1のように寸法どおりに鉛筆で線をひく	・切る時や組み立てる時の目安になる
(3)木板を切る	・線に沿ってまっすぐに切る ・切り口や角を、紙やすりでなめらかになるように整える	・仕上げがよくなる ・接着剤でつきやすくなる
(4)固定位置の線をつける	・側板 と底板に、固定する位置の印をつける(図2参照)	
(5)組み立て	・側板 と底板にボンドをつけて釘で固定する ・取手になる丸木棒と、仕切りになる丸木棒にボンドをつけて釘で固定する	・ボンドをつけると、作業しやすく、丈夫になる
(6)仕上げ	・サンドペーパーで、表面や切り口をなめらかにする	・仕上がりが美しくなる

(图1)

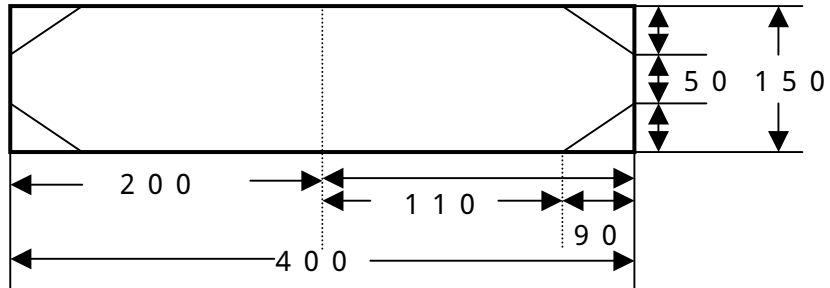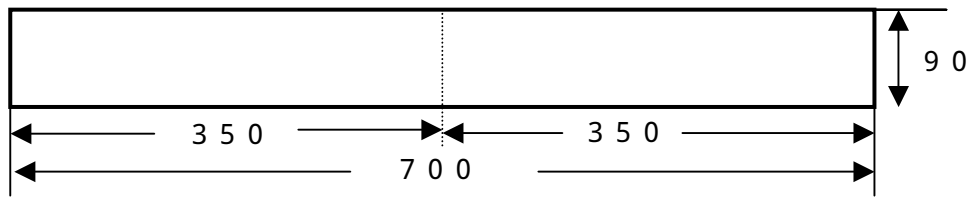

(图2)

+

